


NEC E 系列大型顯示器

65 吋 LED 背光 4K UHD LCD 顯示器

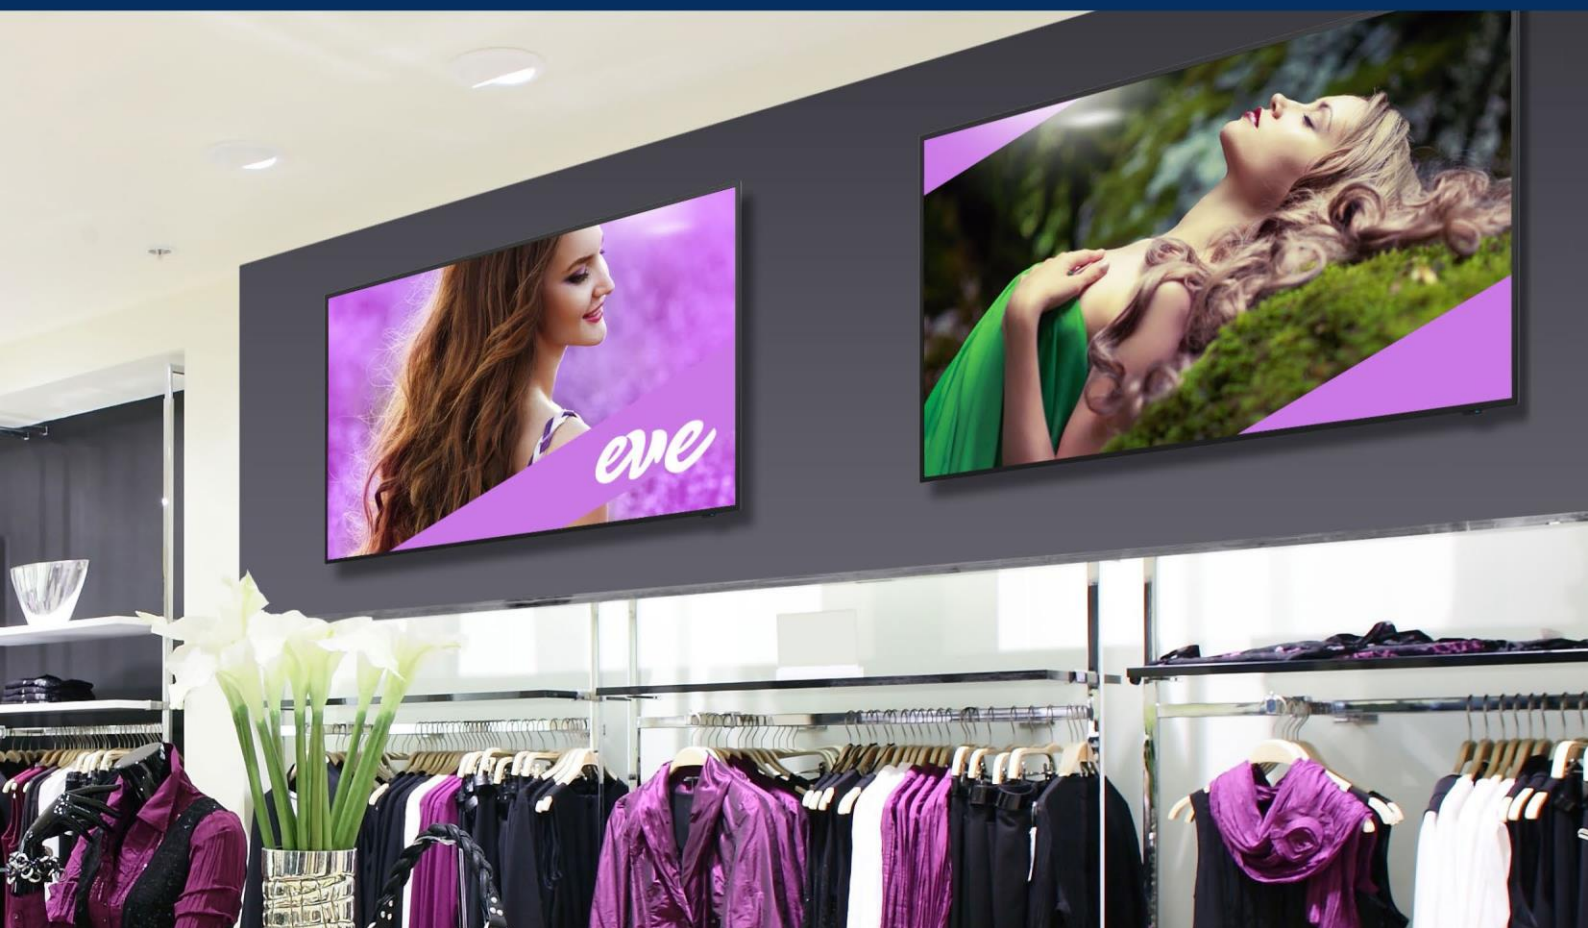

超值效能 價格實惠

零售電子看板與會議室應用的理想選擇

產品特色

NEC E 系列具備出色的 4K UHD 高解析畫質面板與簡易的控制功能，可滿足您對高畫質數位看板的需求。

- 整合 USB 媒體播放器，可播放影像、音頻與圖片檔，以及內建 USB Type-C 連接埠
- 超高解析度面板(3840 x 2160)與高對比度以及局部調光，可提供令人讚嘆的畫面
- 整合網路連接埠，透過 IP 即可進行網路控制
- 產品 3 年保固讓您安心使用
- 支援音頻/影像靜音設定，也可以分別設定靜音
- USB-C 輸出連接埠可供電源(最大 5V/3A)，可使用 USB-C 連接線直接連接到外部 IoT 設備，例如樹梅派

超值功能

NEC E 系列不僅具備顯示器基本功能之外，更提供多項整合功能，吸引所有人的目光

- LED 背光技術實踐環保數位看板
- 簡易的 24 小時排程設計讓您可程式化設定顯示器開/關時間
- 多個 HDMI 連接埠實現完美連接
- 內建 10W 向下式立體聲揚聲器，可帶來超凡音效體驗
- 透過 HDMI 或 VGA 連接埠傳送訊號即可喚醒顯示器
- 傾斜安裝(-10° ~ 10°)顯示器可以前後傾斜，達到最佳可視角度
- 嵌入式控制桿，透過螢幕顯示關鍵導引以實現直覺式操作

回威修網頁

機型		E658	
LCD 模組	面板技術	IPS	
	可視畫面尺寸	65 吋	
	原生解析度	3840 x 2160	
	亮度	350 cd/m ²	
	對比值	1200:1	
	視角	垂直 178° · 水平 178°(預設對比度 10:1)	
	畫面比例	16:9	
	可顯示彩色	超過 10.7 億	
連接方式	輸入端子	擺設方位	水平架設
		數位	HDMI 2.0 x3
		類比	VGA(15pin D-SUB) - 色差端子與 VGA 埠(D-SUB)共用- 複合訊號端子(mini jack 3.5 mm)
		音訊	音訊 Mini Jack 3.5 mm
	輸出端子	外部控制	LAN, RS232C*
		USB A 型連接埠	USB 媒體播放器(5V/500 mA)
		USB C 型連接埠	外部設備電源供應(5V/3A)
		音訊	SPDIF/音訊 Mini Jack 3.5 mm
消耗功率	揚聲器型式	整合 10 W x 2	
	開機(輸送)	144 W	
	網路待機	2 W	
	待機	0.5 W	
	額定電流	2.5 - 1.0 A @ 100 V - 240 V	
實體規格	邊框寬度(左/右、頂/底)	13.0 mm/13.0 mm · 13.0 mm/14.4 mm	
	淨尺寸 (不含支架:寬 x 高 x 深)	1457.5 x 883.9 x 73.0 mm	
	淨重 (不含支架)	23.3 kg	
	VESA 標準螺絲孔位	4x M6 (400 x 600)	
環境條件	操作溫度	0 至 40°C	
	操作溼度	20 - 80% (無凝結)	
	操作海拔高度	0 - 3000 公尺	
保固		3 年	
其他特色	支援 Naviset Administrator 2 · 影像訊號喚醒、開/關排程功能、USB 媒體播放器、整合揚聲器、HDR 伽瑪、可定址 IP、透過 LAN 進行外部控制、HDMI CEC、HDMI ARC (音頻回傳通道)		
包裝內含	電源線、HDMI 線、紅外線遙控、電池		
其他選購配件	桌上型支架(ST-55E)		

*當顯示器處於待機狀態時，LAN 和 RS-232C 通信是單方面的。此模式下唯一受支援的指令是開機。開機後，顯示器將發送反饋訊息。在待機狀態下可透過 IP 位址進行 Ping 操作

1. LAN 連接埠(RJ-45)
2. RS-232C (9 針腳 D-SUB)
3. USB Type-C 連接埠(電源 5V/3A)
4. 耳機端子(立體聲 mini jack)
5. 數位音頻輸出端子
6. AV 輸入端子
7. HDMI 1 (ARC), HDMI 2, HDMI 3 In
8. VGA 輸入(15-5 針腳 D-SUB)
9. 音頻輸入端子(立體聲 mini jack)
10. USB A 型連接埠



回威修網頁

台灣恩益禧股份有限公司(NEC 台灣)

台北市 104 南京東路 2 段 167 號 7 樓
<http://tw.NEC.com>

所有其他商標均為其各自所有者擁有。
 本型錄內的影像皆為使用範例。

敬請索取原廠保證書以維護您的權益

