

產品規格表

AVer FONE540 會議電話揚聲器

- 無線藍芽 / USB 有線界面
- 全雙工麥克風陣列
- 2 組全向性麥克風 360° 收音
- 全雙工回音消除
- 進階噪音抑制
- 寬頻語音處理
- 最高輸出 90dB SPL (0.5公尺)
- 透過 3.5mm 音源接孔可連接智慧型手機和 PC 等行動裝置作為延伸喇叭麥克風
- 觸控式面板設計，可調整音量、靜音、接聽、撥號、結束通話
- 可同時透過行動裝置參與語音會議
- Kensington 安全鎖孔

USB 協定

- Micro USB 2.0
- USB Audio Class (UAC) 1.0

硬體需求**

- 處理器：3.2 GHz Intel® Core™ i5-4460 或以上
- 4 GB RAM 或以上
- USB 連接埠

系統需求

- Windows® 7/10 或以上
- Mac OS X v10.13 或以上
- Google Chromebook™ 版本 76.0.3809.102 或以上
- Android™ 6 或以上

產品規格若有變更，恕不另行通知。
** 為呈現最佳品質，請確認系統/硬體需求。

產品外觀

正面



背面



連接器介面

- 12V 電源接頭
- Micro USB 連接埠
- IP (RJ45 網路孔) 供程式更新/遠端連結
- 擴充設備埠 (串接喇叭麥克風)
- 音源輸入 (3.5mm 電話接頭)
- 3.5mm 音源輸出

控制介面

- USB UAC 隨插即用
- 網頁：使用 IP 位置登入管理介面 (不支援 IE 瀏覽器)
- PTZApp 應用軟體

環境資料

- 操作溫度：0 ~ 40°C
- 操作濕度：20% ~ 80%
- 儲存溫度：-20 ~ 60°C
- 儲存濕度：20% ~ 80%

外觀尺寸

- 包裝尺寸：259 x 259 x 171 mm
- 包裝重量：1.93 kg
- 喇叭麥克風本體：220 x 181.5 x 49.5 mm/0.85 kg

包裝內容

- 喇叭麥克風本體
- 電源供應器
- Micro USB 2.0 轉 Type-A 線 (5 公尺)
- Phone-in 線 (0.9 公尺)
- 保固卡
- 安裝手冊

電源供應

- AC 100V to 240V, 50/60 Hz
- 耗電量：12V, 5A

免費加值軟體 (支援 Windows® 和 Mac 作業系統)

- PTZApp
 - 自動或手動軟體更新
 - 診斷運行狀態
- EZLive
 - 影音串流線上直播/影片錄製/照片拍攝/會議畫面注記/白板功能

選購配備

- 擴充喇叭麥克風組合 (包含 10 公尺串接線，最多再串 2 顆)
- 2 顆一組擴充麥克風 (包含 2 條 5 公尺串接線，最多串 4 顆)

保固

- 喇叭麥克風：3+2 年，周邊配件：1 年

安全性

- Kensington 安全鎖孔

相容雲端軟體

Zoom, Microsoft® Teams, Skype for Business, WebRTC, Google Meet™, BlueJeans, Wirecast, Adobe® Connect™, Skype, vMix, GoToMeeting™, RingCentral, TrueConf, Cisco Webex®, LiveOn, XSplit, Vidyo, V-Cube, Microsoft® Lync™, Fuze, CyberLink U Meeting®, Intel® Unite™



FONE540 會議電話揚聲器

任何空間 · 如同面對面溝通



Bluetooth® 回威修網頁



彈性串聯組合



專業降噪技術



雙向回音優化



三方通話



清晰顯示燈



無線連結



版權所有 ©2021 圓展科技股份有限公司
所有其他商標和註冊商標均歸其各自所有者擁有

經銷商


回威修網頁

完美滿足各種類型會議室

FONE540 簡易安裝使用，串聯整合技術可串接額外的喇叭麥克風，提供個人、小型以及中大型會議室商業級音訊品質，提升你的視訊會議體驗。



[回威修網頁](#)

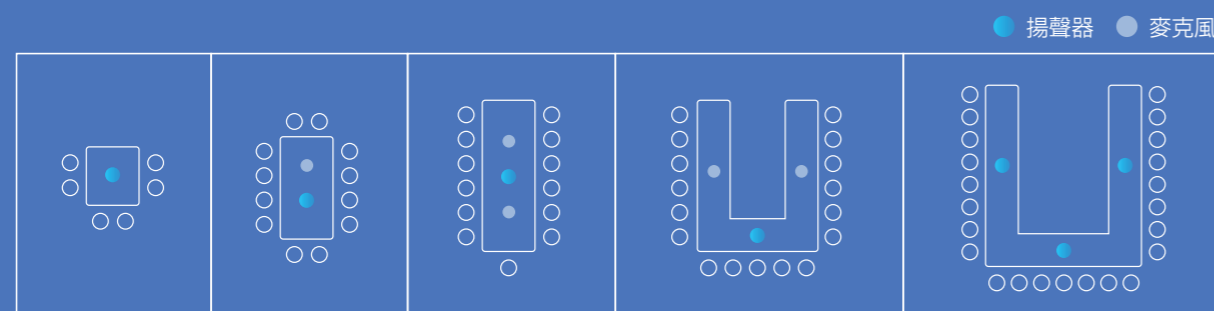


延伸喇叭麥克風適用各式會議室

FONE540 串聯整合技術，可組合延伸麥克風或額外的會議電話揚聲器，提供各種類型會議室，零死角的收放音效果，是會議室的最佳選擇。



升級降噪技術，收音更準確

還在為會議時出現的打字聲與空調噪音感到困擾嗎？ FONE540 的進階降噪技術，能消除會議中噪音干擾，讓音訊無瑕呈現。

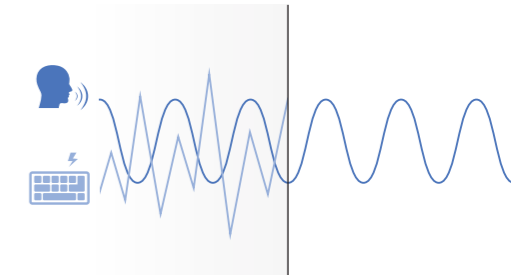

完美保留對話，雙向溝通更順暢

會議中聽不清楚，重複對話被吃字等音訊困擾，FONE540 都能透過雙向回音消除優化技術，讓會議音訊溝通，如同面對面清晰。




即時快速邀請第三方加入會議

FONE540 內建三方通話功能，可快速連接手機音源線，將第三方語音加入會議，輕鬆進行高品質的三方電話會談。



指示燈精準明確，隨時掌握會議狀態

FONE540 智慧 LED 指示燈，能清楚顯示使用中、靜音，或者閒置狀態，能讓房內所有與會者，都能隨時掌握裝置狀態。

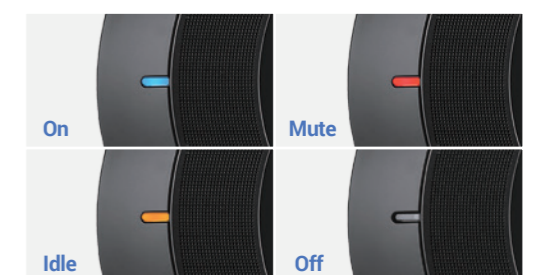

[回威修網頁](#)